


GrotaMar 71®



Ihr Fachhändler:

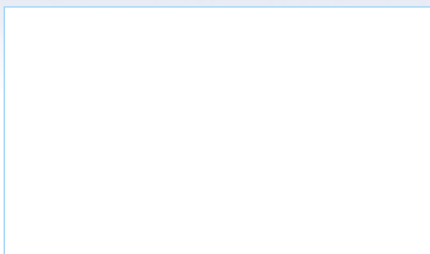

Schülke & Mayr GmbH
D-22840 Norderstedt
Tel. +49 40 / 521 00-256
Fax +49 40 / 521 00-244
www.schuelke-mayr.com
sai@schuelke-mayr.com

S&M 1778 / 2.0 / III / 07.04 / west-werk

STOPPT BIOSCHLAMM IM DIESEL!

**SCHÜTZT VOR FILTERVERSTOPFUNG,
MOTORENAUSFALL UND KORROSION!**


Schülke & Mayr

Wirkt sofort – gibt Langzeitschutz!

BEREITS 1/2 TASSE WASSER AUF 1000 LITER DIESELKRAFTSTOFF REICHT AUS...

... damit Mikroorganismen (Bakterien, Hefen, Pilze) sich vermehren und Bioschlamm bilden können. Die Folge: Motorenausfall aufgrund von Filterverstopfung und Korrosion. Mikroorganismen können überall auf dem Weg von der Raffinerie bis zum Fahrzeugtank in den Kraftstoff gelangen. Wärme beschleunigt die Bildung von Bioschlamm und Korrosion (Biokorrosion). **GrotaMar 71°** wird direkt dem Kraftstoff zugegeben und stoppt Mikroorganismen und Korrosion sofort!

Bereits befallener Kraftstoff kann mit einer Schockdosierung von **GrotaMar 71°** saniert werden. Zusätzliche, teure Filterwechsel, Tankreinigung und Kraftstoffwechsel entfallen in der Regel. Die regelmäßige Anwendung von **GrotaMar 71°** beugt erneutem Befall des Kraftstoffes zuverlässig vor. **GrotaMar 71°** ist geeignet zum Einsatz in Dieselkraftstoffen und Heizöl.



**VON FÜHRENDEN MOTORENHERSTELLERN
WIE MAN, DAIMLER CHRYSLER, MTU, ...
GEPRÜFT UND EMPFOHLEN!
FÜR ALLE DIESELMOTOREN, PUMPEN UND
AGGREGATE GEEIGNET.**

▶ DOSIERUNG:

- Schockdosierung (bei Filterverstopfung):
1 Flasche **GrotaMar 71°** (500 ml) pro 500 Liter Kraftstoff
- Vorbeugend:
1/4 Flasche **GrotaMar 71°** (125 ml) pro 500 Liter Kraftstoff
jeder neuen Tankfüllung zugeben

▶ ANWENDUNG:

GrotaMar 71° in dem zu etwa einem Drittel gefüllten, möglichst entwässerten Tank dosieren. Beim Auffüllen des Tanks erfolgt die Vermischung im System. Die Dosierung ist bezogen auf das gesamte Tankvolumen vorzunehmen. Für bereits sichtbaren Schlamm oder technisch auffällige Anzeichen, z. B. Filterverstopfung, empfehlen wir die Schockdosierung. Bei extrem starker Verschlammlung sollte vor dem Einsatz von **GrotaMar 71°** eine Reinigung des Kraftstoffsystems (Tank, Kraftstoffleitungen, Filter) erfolgen.

▶ **GrotaMar 71°** AUF EINEN BLICK:

- wirkt direkt dort, wo sich die Mikroorganismen im Kraftstoff bilden
- verhindert Schlammbildung in Dieselkraftstoffen und Heizöl
- wirksamer Korrosionsschutz
- schnelle Keimabtötung
- breites Wirkungsspektrum
- hochwirksam
- wirtschaftlicher Langzeitschutz für Tank, Leitungen und Motor
- keine korrosiven Verbrennungsprodukte

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.